




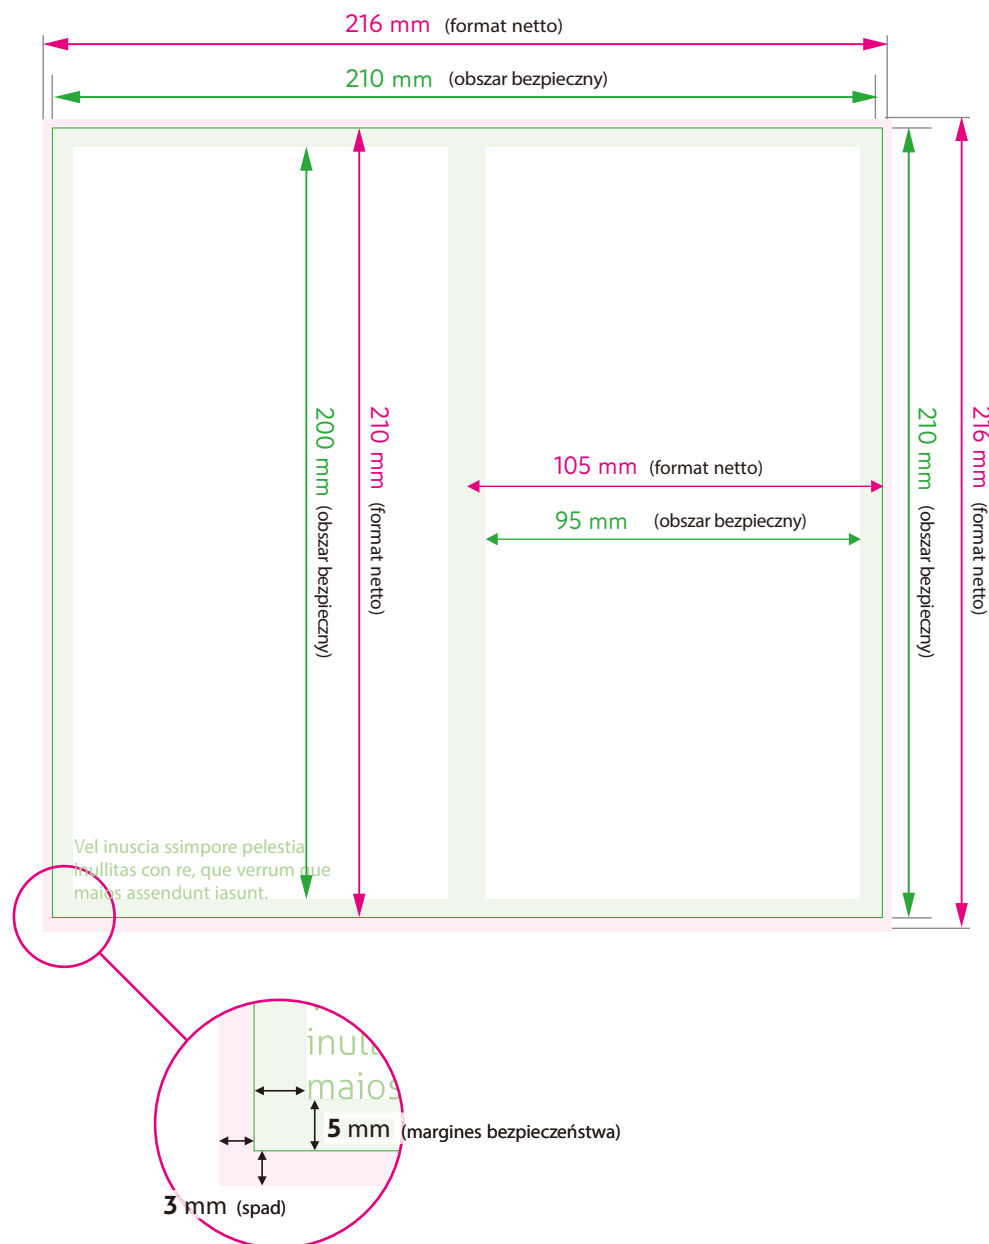

UKŁAD STRON ZEWNĘTRZNYCH

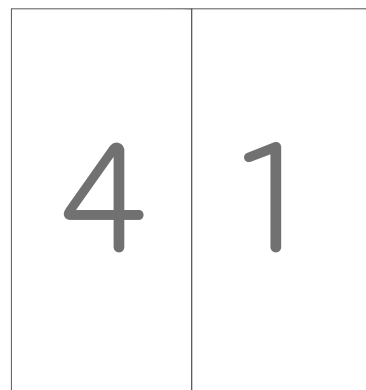

UKŁAD STRON WEWNĘTRZNYCH

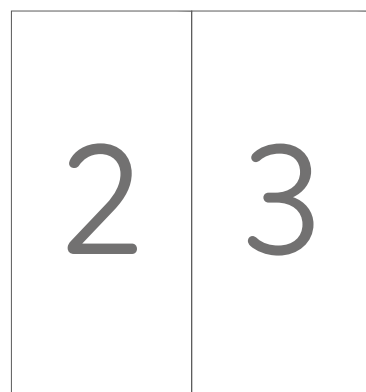

- Pole spad (3 mm)
- Linia cięcia
- Margines bezpieczeństwa (5 mm)
- Pole bezpieczne
- Linia falcowania

DRUK JEDNOSTRONNY I DWUSTRONNY

FORMAT NETTO - 210 x 210 mm

Format docelowy po docięciu

FORMAT BRUTTO - 216 x 216 mm

Format brutto to wymiar netto powiększony o spad drukarski. Strony wewnętrzne powinny być w jednym w pliku wielostronicowym lub osobnych plikach po jednej stronie (w takim wypadku prosimy odpowiednio ponumerować pliki)

SPAD (POLE SPADU)

Wynosi po 3 mm dla każdej strony katalogu. Spad to pole, które zostaje obcięte w trakcie procesu introligatorskiego. Wszystkie tła/grafiki użyte w projekcie (np. zdjęcia) powinny dochodzić do krawędzi pliku (znajdować się na spadzie).

MARGINES BEZPIECZEŃSTWA

Wynosi po 5 mm i jest liczony od każdego boku strony. Margines bezpieczeństwa jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się żadne istotne elementy, takie jak teksty lub logo.

PLIKI DO DRUKU

Zalecane formaty plików to PDF (dopuszczalne formaty to TIFF, JPG)

UWAGA

Więcej informacji o przygotowaniu plików do druku znajdziesz na naszej stronie internetowej. Znajdziesz tam porady dotyczące czcionek, kolorystyki, rozdzielczości.

Zapraszamy na: <http://vega-druk.pl/do-pobrania>

POMOC TECHNICZNA

W razie wątpliwości czy pytań dotyczących przygotowania plików prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Pomożemy Ci rozwiązać wszelkie wątpliwości. Lepiej ustrzec się błędów przed przystąpieniem do pracy. Często poprawianie jest po prostu niemożliwe.