





UKŁAD STRON ZEWNĘTRZNYCH

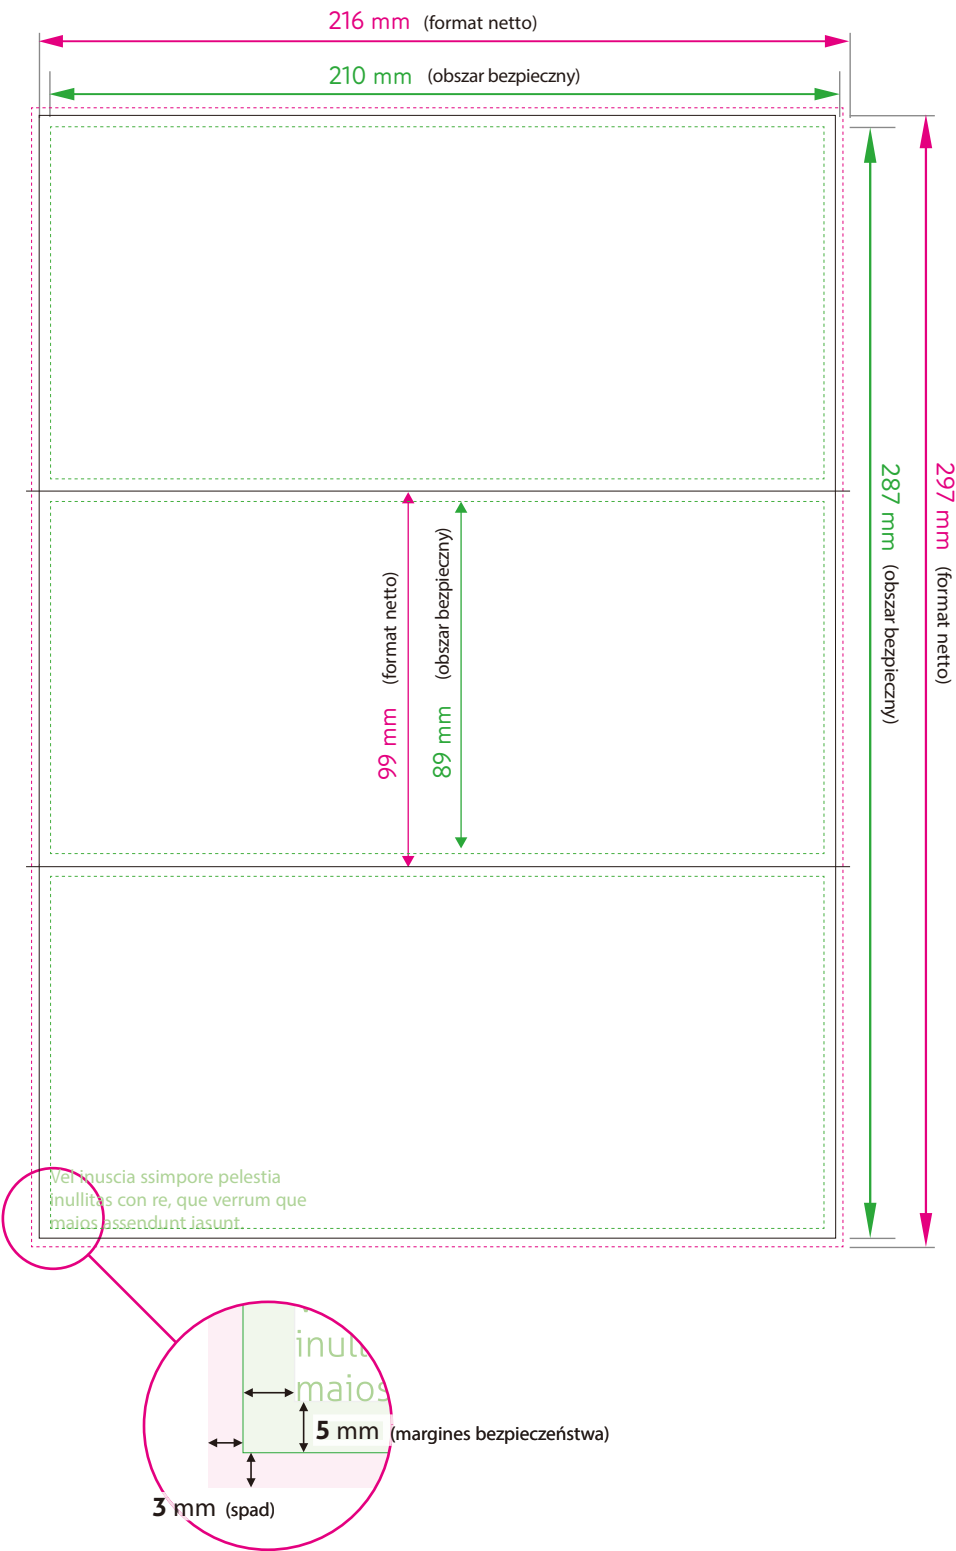

UKŁAD STRON WEWNĘTRZNYCH

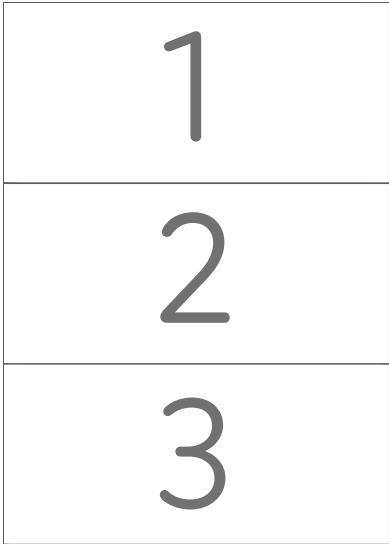

- Pole spadu (3 mm)
- Linia cięcia
- Margines bezpieczeństwa (5 mm)
- Pole bezpieczne
- Linia falcowania

DRUK JEDNOSTRONNY I DWUSTRONNY

- FORMAT NETTO - 210 x 297 mm

Format docelowy po docięciu
- FORMAT BRUTTO - 216 x 303 mm

Format brutto to wymiar netto powiększony o spad drukarski.
Strony wewnętrzne powinny być w jednym w pliku wielostronicowym lub osobnych plikach po jednej stronie (w takim wypadku prosimy odpowiednio ponumerować pliki)
- SPAD (POLE SPADU)

Wynosi po 3 mm dla każdej strony ulotki.
Spad to pole, które zostaje obcięte w trakcie procesu introligatorskiego.
Wszystkie tła/grafiki użyte w projekcie (np. zdjęcia) powinny dochodzić do krawędzi pliku (znajdować się na spadzie).
- MARGINES BEZPIECZEŃSTWA

Wynosi po 5 mm i jest liczony od każdego boku strony.
Margines bezpieczeństwa jest to obszar, w którym nie powinny znajdować się żadne istotne elementy, takie jak teksty lub logo.

PLIKI DO DRUKU

Zalecane formaty plików to PDF
(dopuszczalne formaty to TIFF, JPG)

UWAGA

Więcej informacji o przygotowaniu plików do druku znajdziesz na naszej stronie internetowej. Znajdziesz tam porady dotyczące czcionek, kolorystyki, rozdzielczości.
Zapraszamy na: <https://vega-druk/do-pobrania>

POMOC TECHNICZNA

W razie wątpliwości czy pytań dotyczących przygotowania plików prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Pomożemy Ci rozwiązać wszelkie wątpliwości. Lepiej ustrzec się błędów przed przystąpieniem do pracy. Często poprawianie jest po prostu niemożliwe.

